


# Pie de rey ultraligero

ULH4

## DESCRIPCIÓN

- Instrumento universal grande y ultraligero con sistema Bluetooth® integrado
- Polo de perfil especial de aluminio reforzado con 4 barras guía de acero inoxidable
- Nueva unidad de pantalla XXL con dígitos de 20 mm de altura
- Tres botones, incluyendo el botón central con la función de favoritos seleccionable
- Dispositivo de control de la fuerza de medición
- Se suministra con llaves de medición intercambiables con clavijas de metal duro de Ø 8 x 80 mm
- Numerosas otras teclas de medición disponibles como opciones
- Pitorro izquierdo móvil con palanca de bloqueo
- Salida de datos adicionales Proximidad
- Rango de medición de 400 a 3000 mm
- Protección IP67

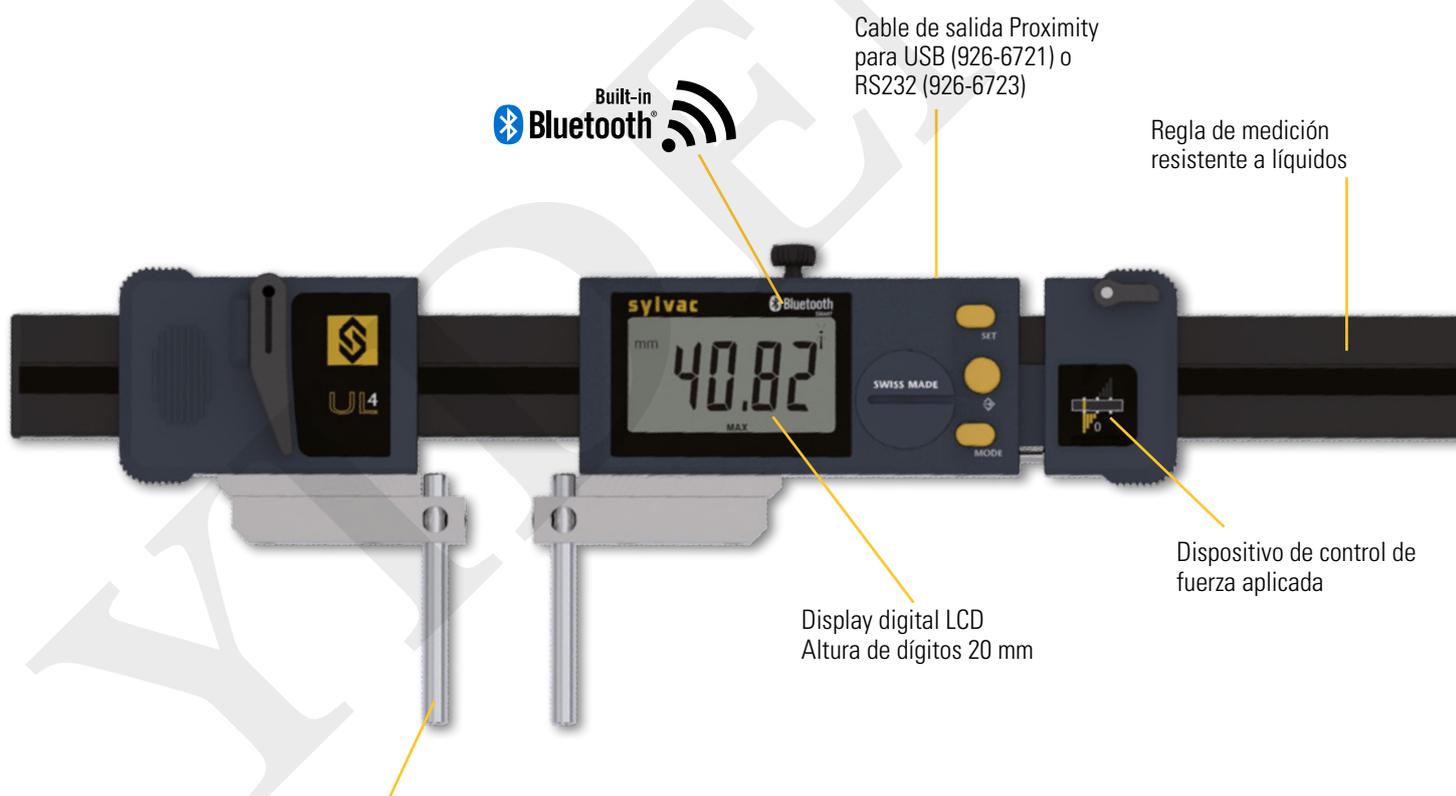

ISO 13385-1

Llaves de medición intercambiables con clavijas de metal duro de Ø 8 x 80 mm

**SWISS MADE**

Built-in Bluetooth®

PROXIMITY

WATER RESISTANT

**IP67**

## Llaves intercambiables






# Pie de rey ultraligero

## UL H4

### DIMENSIONES

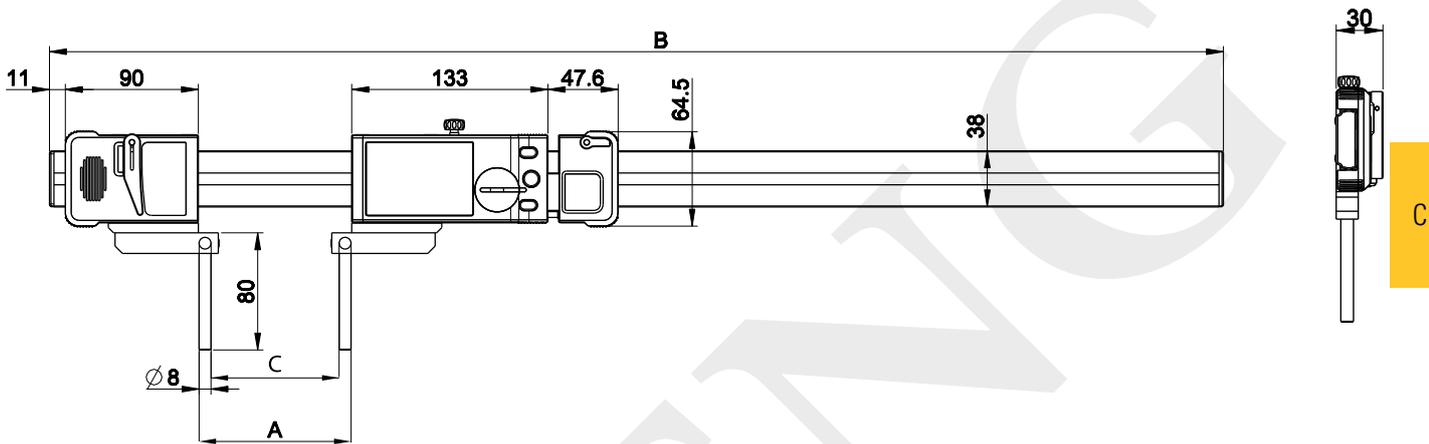

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |               | 811-8040                                      | 811-8060 | 811-8100 | 811-8150 | 811-8200 | 811-8250 | 811-8300 |  |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Modelo                             | mm            | 400                                           | 600      | 1000     | 1500     | 2000     | 2500     | 3000     |  |
| Max.Error                          | $\mu\text{m}$ | 30                                            | 40       | 50       | 90       | 120      | 150      | 200      |  |
| Repetibilidad                      | $\mu\text{m}$ | 20                                            |          |          |          | 30       |          |          |  |
| Resolución                         | mm            | 0.01                                          |          |          |          |          |          |          |  |
| A                                  | mm            | 26-480                                        | 26-685   | 26-1095  | 26-1610  | 26-2125  | 26-2640  | 26-3155  |  |
| C                                  | mm            | 10-464                                        | 10-669   | 10-1079  | 10-1594  | 10-2109  | 10-2624  | 10-3139  |  |
| B                                  | mm            | 796                                           | 1001     | 1411     | 1926     | 2441     | 2956     | 3471     |  |
| Fuerza de medición                 |               | 7.5 - 11.5 ( $\pm 20\%$ )                     |          |          |          |          |          |          |  |
| Salida de datos                    |               | Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB |          |          |          |          |          |          |  |
| Protección IP67                    |               | ●                                             |          |          |          |          |          |          |  |
| Preset max.                        |               | $\pm 9999.99$ mm / $\pm 399.9995$ IN          |          |          |          |          |          |          |  |
| Peso                               | kg            | 1.1                                           | 1.2      | 1.5      | 1.9      | 2.2      | 2.5      | 2.9      |  |
| Ajuste por PC                      |               | ●                                             |          |          |          |          |          |          |  |
| 2 referencias                      |               | ●                                             |          |          |          |          |          |          |  |
| Función Min/Max                    |               | ●                                             |          |          |          |          |          |          |  |
| Función de indicador de tolerancia |               | ●                                             |          |          |          |          |          |          |  |

\* Hasta 8 instrumentos conectados por dongle #981-7100