

測微器

293系列 快測測微器  
MDQ-MX

- 套筒旋轉1圈，心軸便可進給10mm，因此會發生超速錯誤，提升了可靠性。
- 可快速量測不同大小形狀的尺寸。
- 內建ABS（絕對式）光學尺，因此不需在每次開啟電源時進行原點設定。而且絕對不會發生超速錯誤，提升了可靠性。
- 量測面為超硬合金
- 附定壓裝置

B




293-666-20  
MDQ-30MX

■ 規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	測定力 (N)	最大容許誤差 J/MPe (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	定壓裝置	重量 (g)	輸出功能
293-666-20	MDQ-30MX	0~30	0.001	5~12	±2	0.3	2	有	275	有
293-667-20	MDQ-55MX	25~55							340	
293-668-20	MDQ-80MX	50~80			480					
293-669-20	MDQ-105MX	75~105			585					

- 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- 電池壽命：正常使用狀態下約5年
- 位置檢出方式：靜電容量式絕對式編碼器
- 標準附屬品：基準棒 1支 (MDQ-30MX除外)
- 最大反應速度：無限制
- 藉由直進式心軸與大導程測微螺桿維持穩定的測定力，即使心軸快速接觸工件，亦能確保穩定的量測值。初次使用者亦能輕鬆實施高精度量測。

■ 外觀尺寸圖

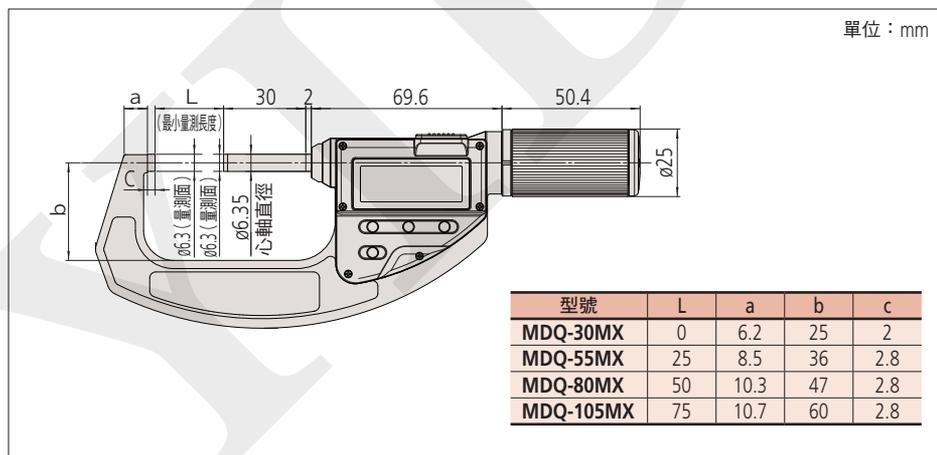

■ 適用

MeasurLink ENABLED  
Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE™

IP 65

TÜV Rheinland  
CERTIFIED  
Dust- and  
Water-  
Protected  
www.tuv.com  
ID: 0000063013

■ 量測範例



■ 配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m)
05CZA663	B	連接線 (2 m)
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用

■ 機構

