

■適用

MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED U-WAVE<sup>fit</sup>  
Data Management Software by Mitutoyo

ABSOLUTE™

IP67

Dust- and Water- Protected  
TÜV Rheinland  
CERTIFIED  
www.tuv.com  
ID 000045042

■量測範例




■配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA624	A	連接線 (1 m) : CDC-P用
05CZA625	A	連接線 (2 m) : CDC-P用
959149	C	連接線 (1 m) : CDC-C用
959150	C	連接線 (2 m) : CDC-C用
06AFM380A	A	USB輸入裝置 (直接型) (2 m) : CDC-P用
06AFM380C	C	USB輸入裝置 (直接型) (2 m) : CDC-C用
02AZD790A	A	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm) : CDC-P用
02AZD790C	C	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm) : CDC-C用
02AZE140A	A	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用 : CDC-P用
02AZE140C	C	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用 : CDC-C用
264-620	IP67	U-WAVE-TC發射部 : CDC-P用
264-621	蜂鳴器	U-WAVE-TC發射部 : CDC-P用
264-624	IP	U-WAVE-TCB發射部 : CDC-P用
264-625	蜂鳴器	U-WAVE-TCB發射部 : CDC-P用
02AZF310	IP67	U-WAVE-TC連接單元 : CDC-P用

## 550系列 C型游標卡尺 CDC-P/C

- CDC-P達到防護等級IP67。(非耐水型，使用後須進行防鏽處理。)
- 附量測資料輸出端子，可以架構統計製程管理系統及量測系統。(請參閱A-3頁。)
- 以數位式規格於內側用量測面進行量測時，量測值為顯示值+本體顯示的修正值。不過CDC-P20附偏置功能，按下OFFSET開關即可顯示修正值，可直接讀取。CDC-P30除了偏置功能外，還附有預設功能，只要按下PRESET開關，預先設定預設值，即可不用換算讀值。

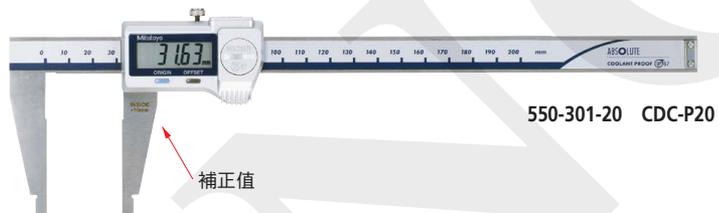


■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最小內側量測長度 (mm)	最大容許誤差MPE (mm)※	
					EMPE	SMPE
數位式 (LCD)						
550-301-20	CDC-P20 (防護等級: IP67)	外側 0~200 內側 10.1~210	0.01	10.1	±0.03	±0.03
550-331-20	CDC-P30 (防護等級: IP67)	外側 0~300 內側 10.1~310			±0.04	±0.04
550-203-10	CDC-45C	外側 0~450 內側 20.1~470	0.01	20.1	±0.05	±0.05
550-205-10	CDC-60C	外側 0~600 內側 20.1~620			±0.05	±0.05
550-207-10	CDC-100C	外側 0~1000 內側 20.1~1020			±0.07	±0.07

- 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
  - 位置檢測方式：電磁誘導式絕對式編碼器
  - 最大反應速度：無限制
- ※：表中記載之部分測定面接觸誤差EMPE/偏移誤差SMPE為ISO 13385-1:2019中的用語 (標記)。  
註：C型游標卡尺沒有深度尺。

■量測部尺寸圖

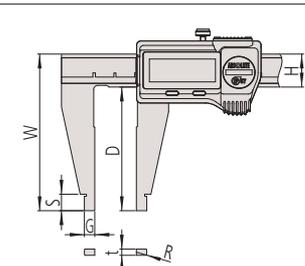

型號	D	G	S	W	H	t	R
CDC-P20	60	5	8	76	16	3	5
CDC-P30	75		12	95	20	3.8	
CDC-45C	100	10	18	125	25	6	10
CDC-60C			24	172	32	8	
CDC-100C	140						

單位：mm