

深度計

128系列 單體式測微器型深度計  
DMS

- 心軸的直徑：φ4 mm
- 附止動裝置  
註：止動裝置在照片背面。

- 亦有測定面為超硬合金測桿。
- 附定壓裝置



128-101 DMS60-25



128-102 DMS100-25

■ 量測範例



■ 規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 $MPE$ ( $\mu m$ )	基準面的平面度 ( $\mu m$ )	測定面的平面度 ( $\mu m$ )	底座面尺寸 (mm)
128-101	DMS60-25	0~25	0.01	$\pm 3$	1.3	0.3	63.5×16
128-102	DMS100-25	0~25			2		101.6×16
測定面為超硬合金							
128-103	DMS60-25W	0~25	0.01	$\pm 3$	1.3	0.3	63.5×16
128-104	DMS100-25W	0~25			2		101.6×16

● 標準附屬品：扳手 (No.301336) 1支

515系列 深度計校正儀  
CD

- 專為測微器型深度計設計，可進行高效率基點調整。



515-570 CD-150



515-571 CD-300

■ 適用




■ 量測範例



■ 規格

Code No.	型號	基點設定範圍 (mm)	本體的尺寸容許差 ( $\mu m$ )	測砧塊的尺寸容許差 ( $\mu m$ )
515-570	CD-150	0~150	$\pm \left( 1 + \frac{L}{150} \right)$ L=設定長度 (mm)	$\pm 0.5$
515-571	CD-300	0~300		

■ 外觀尺寸圖

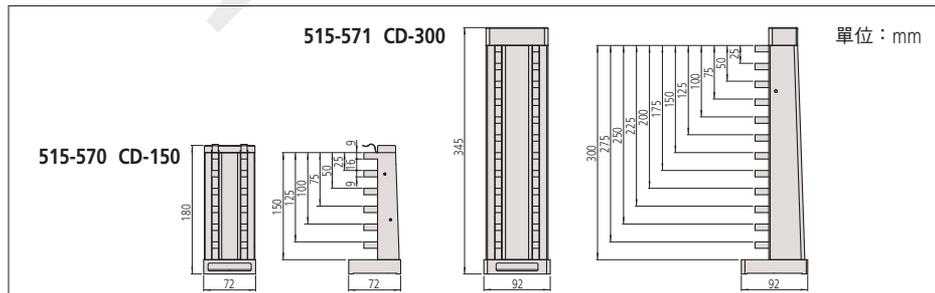

Mitutoyo